


# Vorgaben zur Gestaltung eines Stanzlings

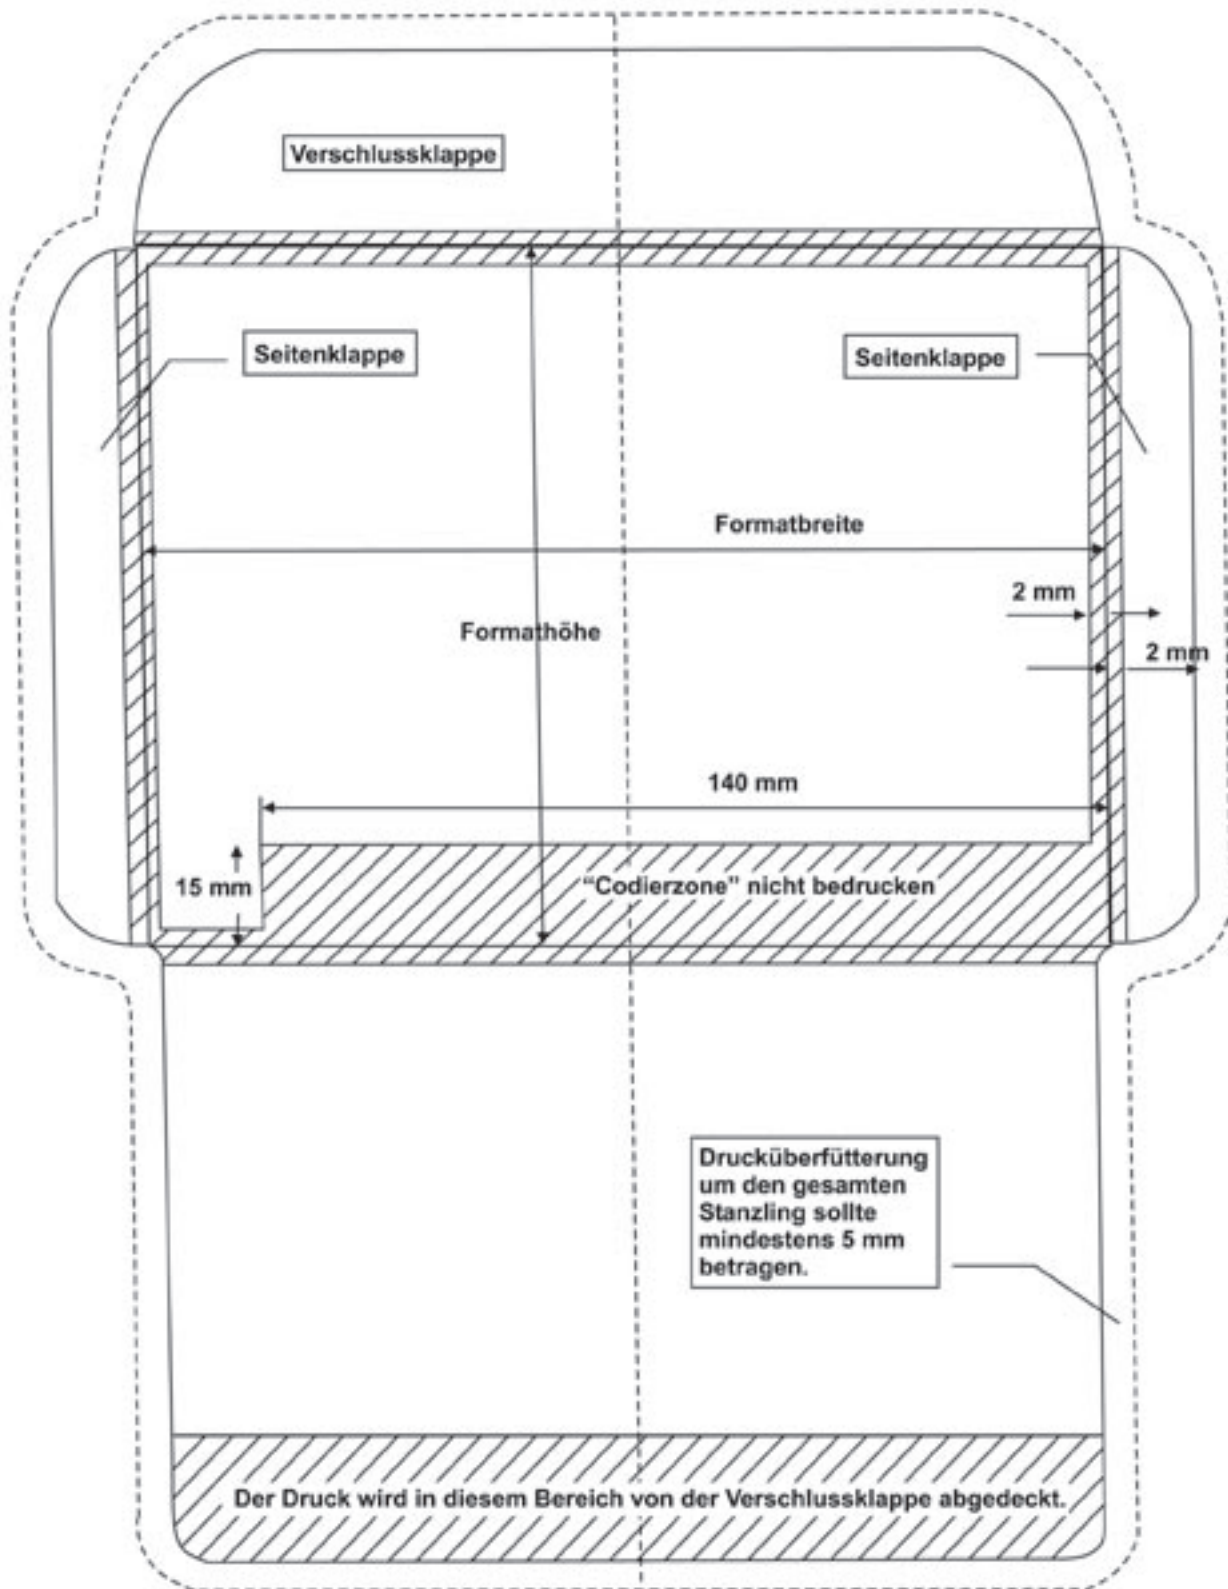

Druckmotive und Textteile sollten nicht im schraffierten Bereich der Falzkanten (2 mm vor oder 2 mm nach der Falzkante) enden. Es besteht die Gefahr, dass durch Stanz- und Falzdifferenzen "Blitzer" sichtbar werden bzw. dass Textteile weggestanzt bzw. umgefaltet werden.